ClickitUp® Balcony

Tipo de producto Barandilla de vidrio regulable en altura
Familia de productos ClickitUp® Balcony

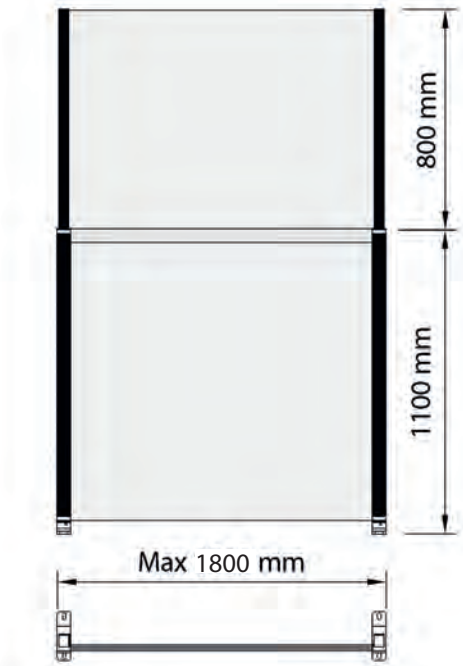

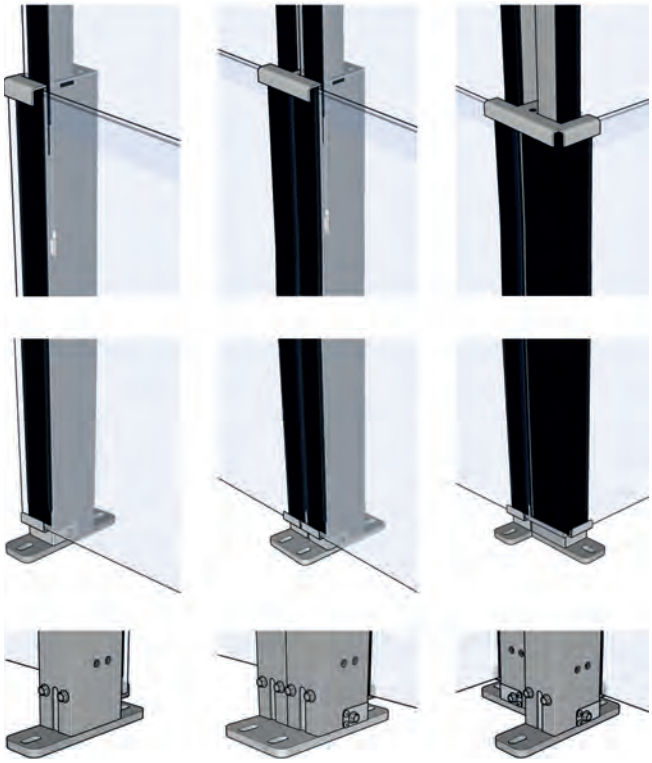

Descripción
Barandilla de vidrio regulable en altura

Seguridad
ClickitUp® ha sido probada de acuerdo con la norma EN 12600:2002. Lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria

Método de fabricación
Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio

Accionamiento
El sistema tiene un mecanismo de resorte de gas semi-automático que equilibra la parte

Móvil anclajes
Los anclajes disponibles son: simples, dobles y de esquina.

Tapas
Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina.

Material
Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija/parte móvil
Vidrio laminado templado de 8,76 mm/vidrio templado de 6 mm

Altura de la barandilla en posición retraída/extendida
1100 mm/1900mm

Anchura módulo recto
Máx. 1800 mm (dependiendo de la carga del viento)

Acabado
Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL

Función acústica
Una ClickitUp® montada y en posición extendida tiene un efecto insonorizante

Montaje
El módulo de ClickitUp® se entrega ensamblado. Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles

Copyright ® 2020 ErgoSafe AB
Reservado el derecho a errores y modificaciones

ClickitUpBalcony

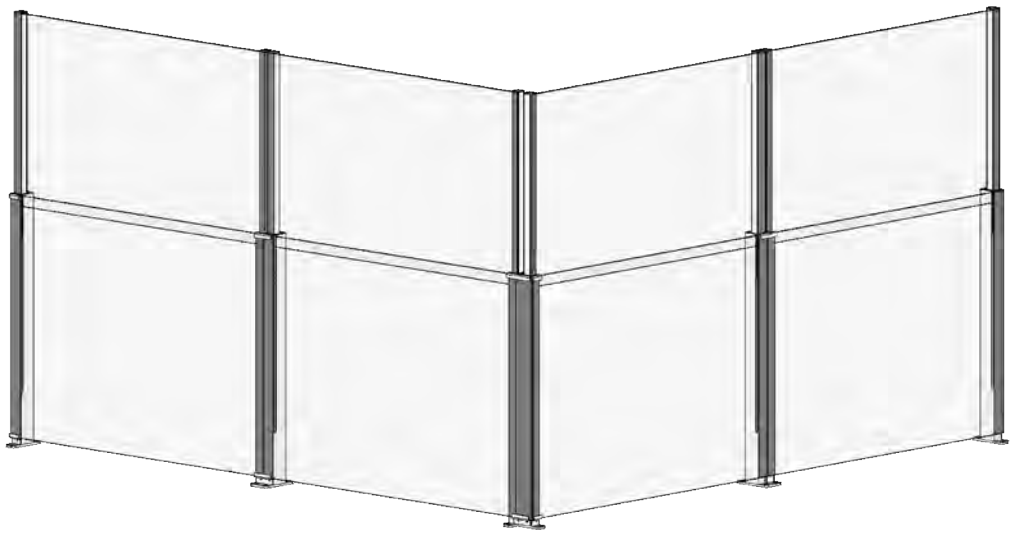

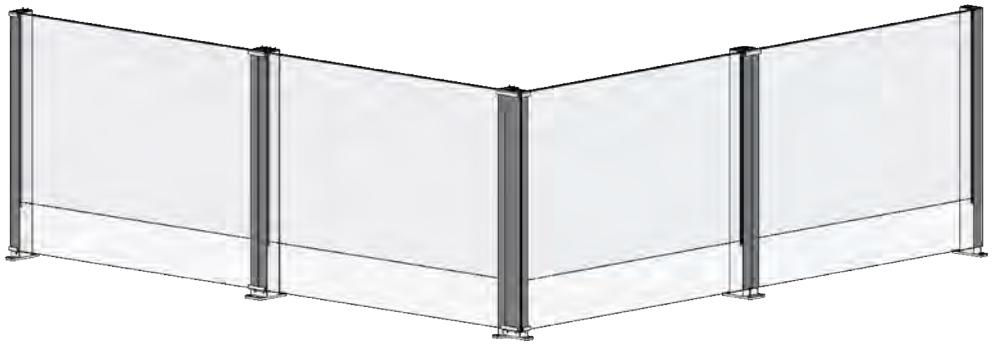

ClickitUp®
by ErgoSafe®