
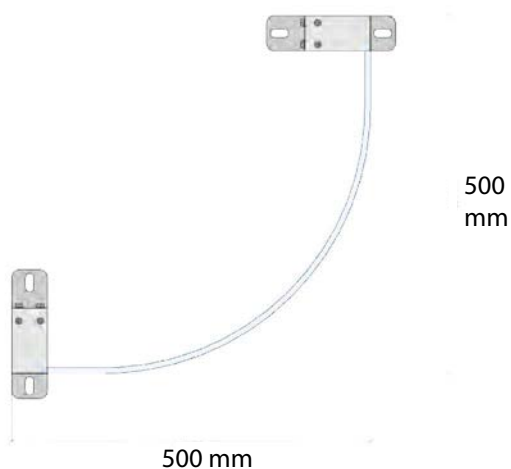


Producttype Beweegbare glazen balustrade
Productfamilie ClickitUp[®]

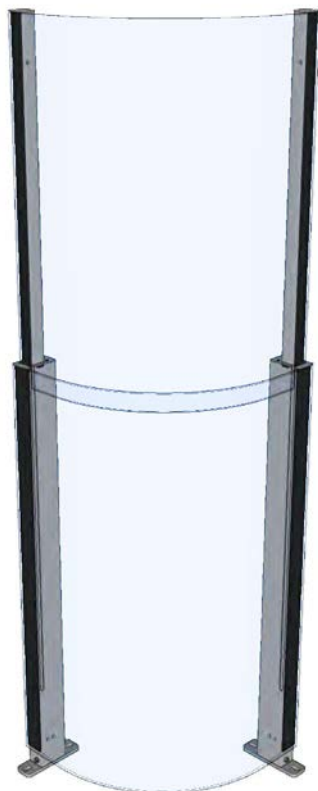

Beschrijving

Beweegbare glazen balustrade

Veiligheid

ClickitUp[®] is CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico bestaat.

Productiemethode

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing

Aandrijving

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveer-techniek die het beweegbare deel omhoog brengt.

Grondbevestigingen

Grondbevestigingen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek en zijkant

Bovenkappen

Bovenkappen zijn verkrijgbaar in de versies enkel, dubbel en hoek

Materiaal

Glas, aluminium en roestvrij staal

Glas vast deel / Glas beweegbaar deel

Gehard glas 8 mm / Gehard glas 6 mm

Hoogte balustrade lage stand / Hoogte balustrade hoge stand

1100 mm / 1900 mm

Breedtemaat r

500x500 mm

Oppervlaktebehandeling

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur

Geluidswaarde

Een gemonteerde ClickitUp[®] heeft in de hoge stand een geluiddempende werking

Montage

ClickitUp[®] deel is bij levering kant-en-klaar gemonteerd. De delen worden bij de montage samengevoegd tot één systeem met behulp van dubbele bovenkappen en dubbele bodembevestigingen.

ClickitUpCurved



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]